INDUYCO
TECNOLOGÍA


NOTICE DE CHANGEMENT DE VISEUR

1.- **Enlever l'ancien viseur:** Pour cela, veuillez desserrer les écrous latéraux à l'aide d'une clé de 13 mm. Conserver les deux écrous afin d'installer le nouveau viseur. Le reste du matériel peut être jeté.

2º.- **Retirer la partie caoutchouteuse** qui adhère aux parties latérales.

3º.- **Placer la pièce métallique du côté droit**, de façon à ce que la rainure puisse entrer dans la partie de la pièce fixe qui est rivée au casque.


4º.- **Placer le nouveau viseur** en introduisant l'écrou et sa rondelle à travers le trou prévu à cet effet sur la branche du viseur. Ajouter ensuite la grosse rondelle de plastique puis assembler le tout avec la vis fixe du casque en resserrant l'ensemble.

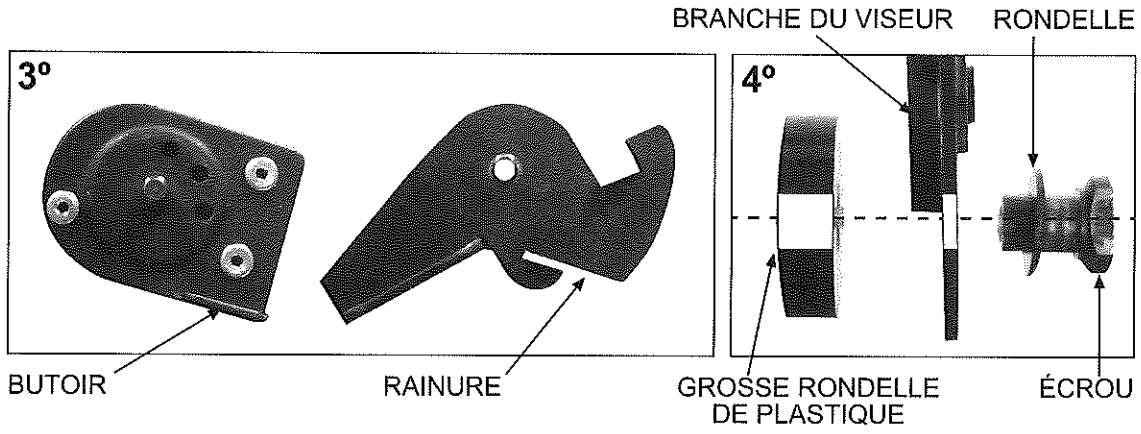

5º.- **Placer la pièce métallique du côté gauche** de la même manière que pour le côté droit

6º.- **Placer le viseur du côté gauche** de la même manière que pour le côté droit.

7º.- Avant de serrer les écrous des deux côtés, **vérifier sur le côté droit que la gâchette** (système d'ouverture) soit bien placée entre le butoir supérieur de la nouvelle pièce installée et le butoir inférieur de la pièce fixe.

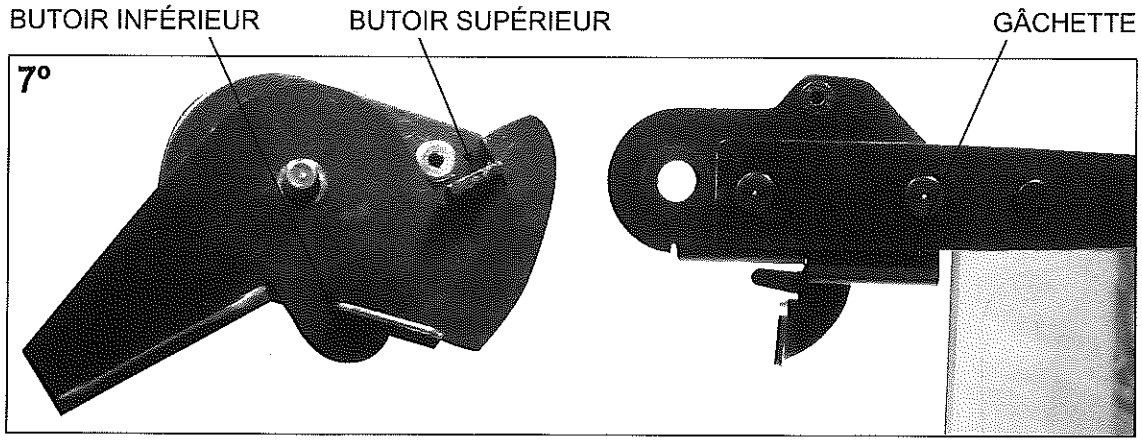

Industrias y Confecciones, S.A.
C/ Tomás Bretón, 62 ◦ 28045 Madrid