

MSA GALLET



CASQUE MO5001 F

[Casque pour le maintien de l'ordre MO5001F]



REF : 05001F*

AVERTISSEMENT

Nous vous remercions pour la confiance que vous témoignez aux produits **MSA GALLET**.

Cette notice d'utilisation doit être lue attentivement.

Le non-respect de ces instructions pourrait réduire la protection que doit vous apporter votre casque.

Le niveau de protection du casque n'est assuré que si celui-ci comporte la totalité des composants d'origine MSA GALLET. Aussi, **toute modification apportée à votre casque ou l'absence de l'une des pièces constituant le casque d'origine, entraînera une non-conformité du matériel livré, dégageant de toute responsabilité MSA GALLET.**

Toujours soucieuse d'améliorer ses produits, la société **MSA GALLET** se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Pour assurer une protection suffisante, ce casque doit être adapté ou réglé à la taille de la tête du porteur.

Le casque est réalisé de telle sorte que l'énergie développée lors d'un choc est absorbée par la destruction ou la détérioration partielle de la calotte et du harnais; même si de telles détériorations ne sont pas immédiatement apparentes, il est recommandé de remplacer tout casque ayant subi un choc important.

L'attention des utilisateurs est également attirée sur le danger qu'il y aurait à modifier ou supprimer l'un quelconque des éléments d'origine du casque à l'exception des modifications ou suppressions recommandées par le fabricant de casque. Les casques ne devraient en aucun cas être adaptés pour la fixation d'accessoires selon un procédé non recommandé par le fabricant de casque.

Ne pas appliquer de peintures, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes, à l'exception de ceux recommandés par les instructions du fabricant de casque.

GENERALITES

Le casque Maintien de l'Ordre 5001 est un produit haut de gamme destiné à la maîtrise des foules et au maintien de l'ordre lors de manifestations ou évènements divers exposés aux risques de coups ou lancement de projectiles, gaz, fumées, etc...

Ce casque performant est doté d'une coque en thermoplastique, d'un calotin amortisseur de chocs, d'une coiffe réglable en résille avec bandeau de tour de tête et d'un dispositif d'accrochage des brides de liaison au masque anti-lacrymogène. Il est équipé en plus d'une butée d'écran en position basse.

Le casque est livré avec un écran pare-coups anti-rayures et un bavolet pare-coups.

Le casque est certifié **EN397** (chocs, perforation, flamme, jugulaire anti-étranglement)

Organisme notifié : UTAC (0069) Autodrome de Linas-Montlhéry
BP 212- 91311 MONTLHERY cedex FRANCE

Toute autre utilisation est à exclure et dégage la responsabilité de la société **MSA GALLET**. Ce produit assurera une protection optimale de l'utilisateur dans les limites des conditions spécifiées.

N'apportez pas de modification au casque.

La traçabilité est assurée par une étiquette comportant un numéro de série.

AJUSTEMENT DU CASQUE



1- Réglage de la hauteur du casque sur la tête par les rubans auto-agrippants de la résille.



2- Réglage du tour de tête par les rubans auto-agrippants du bandeau.



Boucles arrières



Passant plastique

3- Réglage de la jugulaire par le coussin arrière :
- Réglage boucles arrières,
- Maintien de la sangle par les passants plastiques.

AJUSTEMENT DU CASQUE



4- Ajustement des parties latérales.




5- Fixation du casque sur la tête par les rubans auto-agrippants de la jugulaire.



Montage et démontage du bavolet par les pressions.

MONTAGE / DEMONTAGE

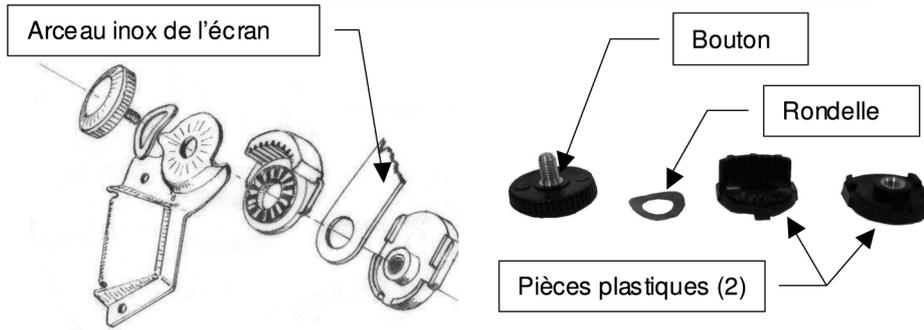

Empilement de l'écran selon le schéma ci-dessus



Insérer l'écran sous la coquille en respectant l'empilement (arceau inox de l'écran pris entre les 2 pièces plastiques noires).



Visser l'écran avec le bouton (la rondelle doit être entre le bouton et la coquille).




Maintien de l'écran en
diverses positions



Après utilisation, protéger l'écran avec sa housse.

CALE FRONTALE



Mise en place de la cale frontale sur la partie avant du bandeau



Respecter le sens de montage de la cale frontale : couture de la cale frontale vers le fond du casque

Maintien de la cale frontale par rubans auto-agrippants

ENTRETIEN

Stockage: Ne pas entreposer le casque dans des conditions extrêmes.

Transport : lors du transport du casque celui-ci doit se trouver dans sa housse. La housse d'écran doit être en place.

Evitez toute chute ou choc du casque qui pourrait occasionner une réduction des performances, un affaiblissement du système amortisseur, ou la détérioration de la couche de finition du casque.

Précautions : n'appliquer sur le casque et ses composants ni peinture, ni autocollant, ni hydrocarbure, ni solvant afin d'éviter le risque de détérioration des matériaux.

Nettoyage calotte et habillage intérieur : utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux (non pelucheux). Rincer, essuyer avec un chiffon doux propre et laisser sécher, ne pas utiliser de sèche linge.

Nettoyage de l'écran : utiliser un chiffon micro-fibres (comme pour des lunettes de vue) légèrement imprégné d'eau savonneuse. Rincer, essuyer avec un chiffon micro-fibres propre et laisser sécher.
Ne pas utiliser d'essuie-mains papier.
Ne pas utiliser d'éponge.

Apporter autant de soins à votre écran qu'à une paire de lunette de vue, une visière de casque moto ou l'entretien d'un CD / DVD.

Appliquer le produit anti-buée Clear Pilot vendu par MSA GALLET avec un chiffon micro-fibres.

SERVICE APRES-VENTE (S. A. V)

Vérifier, après chaque utilisation, chaque partie du casque, et notamment tous les points de fixation:

- ancrage correct, absence d'usure évidente, absence de casse

Vérifier que l'ajustement du casque est toujours correct.

Remplacer les parties endommagées par des pièces d'origine MSA GALLET, **car seules celles-ci sont homologuées et assurent la conformité du casque.**

Nous vous recommandons de faire contrôler, périodiquement, la conformité de votre casque par un agent habilité.

N'hésitez pas à contacter votre distributeur habituel qui vous conseillera sur la maintenance du casque.

PIECES DETACHEES

Pièces détachées et accessoires : Il en existe plusieurs, une liste les décrivant est disponible sur simple demande

Option : Systèmes de communication

GARANTIE

Tous les modèles, accessoires et pièces détachées sont scrupuleusement vérifiés avant leur sortie d'usine.

Les casques **MSA GALLET** et les accessoires sont garantis un an, pièces et main-d'œuvre à compter de la date d'achat, pour toute défaillance pouvant survenir lors d'une utilisation dans des conditions décrites dans cette notice.

Vous bénéficiez, en tout état de cause, de la garantie légale pour défauts et vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

OPTIMISATION DU REGLAGE

| Problème | Cause | Remède |
|--|---|--|
| Casque trop haut sur la tête | Mauvais réglage de la résille Mauvais réglage du bandeau | Détendre la résille à l'aide des rubans auto-agrippants Desserrer le bandeau à l'aide du ruban auto-agrippant |
| Casque trop bas sur la tête | Mauvais réglage de la résille | Resserrer la résille à l'aide des rubans auto-agrippants |
| | Mauvais réglage du bandeau | Resserrer le bandeau à l'aide du ruban auto-agrippant |
| Stabilité insuffisante du casque sur la tête | Mauvais réglage du bandeau | Ajuster le bandeau à votre tour de tête par les rubans auto-agrippants |
| Confort insuffisant sur la partie avant du bandeau | Absence ou mauvais montage de la cale frontale | Ajuster la cale frontale |
| Jugulaire en contact avec les oreilles | Mauvais réglage de la jugulaire | Desserrer les brins de la jugulaire (points avants et arrières). Ajuster d'abord les sangles du coussin arrière, puis les sangles latérales |
| Mentonnière décentrée | Mauvaise position de la mentonnière | Faire coulisser la mentonnière sur la sangle : elle doit être centrée sur le menton lorsque la jugulaire est réglée |
| Pas de blocage de l'écran | Serrage insuffisant des boutons du système de fixation de l'écran | Vérifier la présence de toutes les pièces (voir schéma d'empilement en page 5). Serrer les boutons |



MSA GALLET

MSA GALLET

B.P. 90
Z.I. sud
F-01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Tel.+33 (0) 474 55 01 55
Fax.+33 (0) 474 55 24 80
Email : message@msa-gallet.fr
www.msa-gallet.fr

MSA EUROPE

European Head Office
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin
Tel.+49 (30) 6886 555
Fax.+49 (30) 6886 1517
Email : msa-europe@auer.de
www.msa-europe.com

Ref. : 180862 - P N11 0144 ind. 00
Imp. Multitude / 01 Châtillon/Chalaronne

